

AVR-DSV508H

8 CH. 5MP LITE DIGITAL VIDEO RECORDER



H.265 5MP LITE DIGITAL VIDEO RECORDER

5MP Lite / 4MP / 1080P / 960P / 720P
HD OVER COAX & UTP

주요기능

- H.265 코덱
- TVI/AHD/CVI/아날로그/960H/IP 카메라를 지원하는 풀 하이브리드
- 미리보기 및 재생을 위한 최대 5MP 해상도
- 최대 1개의 HDD 설치 지원, 최대 16TB의 최대 총 용량
- 인터넷을 통해 전체 기능 네트워크 원격보기 (CMS, IE / 파이어 폭스 / 크롬, 맥 사파리)
- CMS에 장치를 추가 시 제한 없음. 최대 128 채널 미리보기 (CMSONE)
- 스캔 P2P QR 코드 모바일 응용 프로그램을 통해 DVR을 연결 지원 (AVY Mobile One)
- 드롭박스에 사진/영상 저장 지원
- FTP 서버에 사진/영상 저장 지원
- VGA/HDMI 출력 최대 4K 해상도
- HDD S.M.A.R.T. 모니터링 지원
- 최대 8 개의 아날로그 채널을 변환하여 총 12 개의 IP 채널을 보유 할 수있는 기능 (총 대역폭 12mbps)



AVYCON®

Copyright © AVYCON. All rights reserved. Specifications and pricing are subject to change without notice.


AVR-DSV508H

8 CH. 5MP LITE DIGITAL VIDEO RECORDER



SPECIFICATIONS

DIMENSIONS

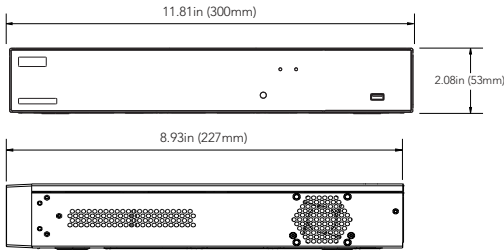

REAR PANEL



AVAILABLE HDD OPTIONS

- 1TB HDD: AVR-DSV508H-1T
- 2TB HDD: AVR-DSV508H-2T
- 3TB HDD: AVR-DSV508H-3T
- 4TB HDD: AVR-DSV508H-4T
- 6TB HDD: AVR-DSV508H-6T
- 8TB HDD: AVR-DSV508H-8T
- 10TB HDD: AVR-DSV508H-10T
- 12TB HDD: AVR-DSV508H-12T
- 14TB HDD: AVR-DSV508H-14T
- 18TB HDD: AVR-DSV508H-18T

MOBILE APP

AVY Mobile One



DESCRIPTION AVR-DSV508H

아날로그 영상 입력	8채널
IP 영상 입력	4채널(IP 12채널까지)
총 영상 입력 가능	12채널(Analog+IP)
모니터출력	HDMI x 1: EDID / 3840 x 2160(4K) / 2560 x 1440(2K) / 1920 x 1080 / 1440 x 900 / 1280 x 1024 / 1280 x 720 / 1024 x 768
	VGA x 1: 1920 x 1080 / 1440 x 900 / 1280 x 1024 / 1280 x 720 / 1024 x 768
	BNC x 1: 704 x 576
수신 대역폭	16Mbps~48Mbps
송신 대역폭	64Mbps
영상 압축 코덱	H.264/H.265
오디오 압축 코덱	G.711a
설치 마법사	예
HD 아날로그	5MP Lite @ 20fps / 4MP / 1080P / 960P / 720P
IP	5MP / 4MP / 1080P / 720P
재생 프레임레이트	5MP - Lite:12fps, 4MP - Lite:16fps, 1080P/ 720P/ NTSC:30fps(각 채널)
스마트 AI	예
이벤트 트리거	움직임 탐지(민감도1~8단계), 비디오 로스,알림,이메일, 모바일 앱 공지 알림
재생 기능	빨리 감기 / 되감기 (2x, 4x, 8x,16x), 느린 감기 (1/2x, 1/4x, 1/8x,1/16x)
재생	최대 8채널 재생
로컬UI	UI5.0
웹 모니터링	인터넷익스플로러10/11, 사파리V12.1 보다 상위버전, 파이어폭스 V.52 보다 상위버전, 크롬 V.57 상위버전, 엣지 V.79 보다 상위버전
모바일 뷰어	아비콘 모바일 윈
푸쉬 알림	모션 이벤트, AI, 비정상
비밀번호 리셋	패스워드 리셋 (3초간 누름), 공장 초기화 (8초간 누름)
하드 인터페이스	SATA x 2, Max 16TB HDD
Perimeter Intrusion Detection (PID)	Yes
Line Crossing Detection (LCD)	Yes
Pedestrian Detection and Vehicle Detection(PD and VD)	Yes
Stationary Object Detection (SOD)	No
Face detection (FD)	No
Crossing Counting (CC)	No
Rare Sound Detection (RSD)	No
Video Tampering (VT)	Yes
License Plate Detection Enhance(LPDP)	No
Heatmap(HM)	/
Crowd Density Detection (CD)	/
Queue Length Detection (QD)	/
PoE	N/A
이더넷	1 RJ45 100/1000 Base-T
USB	USB 2.0 x 1 (앞판), USB 3.0 x 1 (뒷판)
오디오	8입력 / 1 출력
E-Sata	아니오
RS485	1
알람 입력/출력	8 입력 / 1 출력
언어	영어 외 다수 지원
소비전력	6.4W (하드 제외)
전원공급장치	직류12V/2암페어
작동환경	32°~104°F (0°~40° 섭씨)
작동 습도	90%RH (불응축식)보다 적음
외형치수	11.81" x 8.94" x 2.09" (300mm x 227mm x 53mm)



Copyright © AVYCON. All rights reserved. Specifications and pricing are subject to change without notice.

phone: 070-4027-3632

email: korea@avycon.com

YouTube : www.youtube.com/avyconkorea

website: www.avycon.co.kr