

# AVR-DSV808H

8 CH. 4K UHD DIGITAL VIDEO RECORDER



## H.265 4K UHD DIGITAL VIDEO RECORDER

8MP / 5MP / 4MP / 1080P / 960P / 720P  
4K HD OVER COAX & UTP

### 주요기능

- H.265 코덱
- Full hybrid to support TVI/AHD/CVI/Analog/960H/IP cameras
- 미리보기 / 재생 해상도 최대 8MP(4K) 지원
- 1 HDD Bay, 최대 용량 16TB
- 원격 접속을 통한 전 기능 원격 제어 기능 (CMS, IE/Firefox/Chrome, Mac Safari)
- CMS 등록 장비 수 무제한, 최대128 채널 모니터링 가능(CMSONE)
- P2P 서비스 지원 - 간편한QR 코드 스캔으로 모바일 앱 등록 가능
- Dropbox 공간에 이미지, 동영상 저장 기능지원
- FTP 서버에 이미지, 동영상 저장 기능 지원
- VGA/HDMI 모니터 출력 지원(HDMI 출력4K 지원)
- HDDS.M.A.R.T. 모니터링
- 추가 e-SATA HDD 레코딩
- 최대 8 개의 아날로그 채널을 변환하여 총 12 개의 IP 채널을 보유 할 수있는 기능 (총 대역폭 12mbps)



**AVYCON**<sup>®</sup>

Copyright © AVYCON. All rights reserved. Specifications and pricing are subject to change without notice.


# AVR-DSV808H

## 8 CH. 4K UHD DIGITAL VIDEO RECORDER



### SPECIFICATIONS

### DIMENSIONS

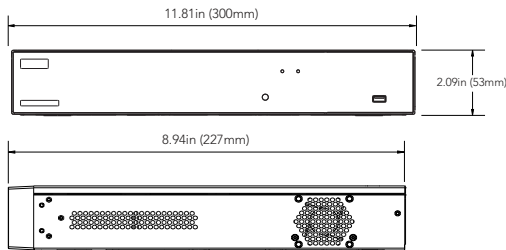

### REAR PANEL



### AVAILABLE HDD OPTIONS

- 1TB HDD: AVR-DSV808H-1T
- 2TB HDD: AVR-DSV808H-2T
- 3TB HDD: AVR-DSV808H-3T
- 4TB HDD: AVR-DSV808H-4T
- 6TB HDD: AVR-DSV808H-6T
- 8TB HDD: AVR-DSV808H-8T
- 10TB HDD: AVR-DSV808H-10T
- 12TB HDD: AVR-DSV808H-12T
- 14TB HDD: AVR-DSV808H-14T
- 18TB HDD: AVR-DSV808H-18T

### MOBILE APP

AVY Mobile One



#### DESCRIPTION AVR-DSV808H

아날로그 영상 입력단자	8채널
IP 영상 입력	4채널(IP 최대 12채널까지)
총 영상 입력	12채널 (아날로그 + IP)
모니터출력	HDMI x 1: EDID / 3840 x 2160(4K) / 2560 x 1440(2K) / 1920 x 1080 / 1440 x 900 / 1280 x 1024 / 1280 x 720 / 1024 x 768
	VGA x 1: 1920 x 1080 / 1440 x 900 / 1280 x 1024 / 1280 x 720 / 1024 x 768
	BNC x 1: 704 x 576
수신 대역폭	24Mbps~72Mbps
송신 대역폭	72Mbps
비디오 압축코덱	H.264/H.265
오디오 압축코덱	G.711a
설치방법사	예
HD아날로그	8MP @ 15fps / 5MP Lite @ 20fps / 4MP / 1080P / 960P / 720P
IP	8MP / 5MP / 4MP / 1080P / 720P

재생프레임레이트	8MP:7fps, 5MP:12fps, 4MP:15fps, 1080P/ 720P/ NTSC:30fps(each CH)
스마트 AI	예
이벤트 트리거	움직임 탐지(민감도1~8단계), 비디오 로스,알림,이메일, 모바일 앱 공지 알림
재생기능	빨리 감기 / 되감기 (2x, 4x, 8x,16x), 느린 감기 (1/2x, 1/4x, 1/8x,1/16x)
재생	Max 8CH playback
로컬UI	UI5.0
웹 모니터링	인터넷익스플로러10/11, 사파리V12.1 보다 상위버전, 파이어폭스 V.52 보다 상위버전, 크롬 V.57 상위버전, 엣지 V.79 보다 상위버전
모바일 뷰어	아비콘 모바일 웹
푸쉬 알림	모션 이벤트, AI, 비정상
비밀번호 리셋	패스워드 리셋 (3초간 누름), 공장 초기화 (8초간 누름)
하드 인터페이스	SATA x 1, Max 16TB HDD

Perimeter	예
Intrusion Detection(PID)	
Line Crossing	예
Detection (LCD)	
Pedestrian Detection	아니오
and Vehicle Detection	
(PD and VD)	
Stationary Object	아니오
Detection (SOD)	
Face detection (FD)	아니오
Crossing Counting (CC)	아니오
Rare Sound Detection (RSD)	예
Video Tampering (VT)	예
License Plate	아니오
Detection Enhance(LPD)	
Heatmap(HM)	/
Crowd Density	/
Detection (CD)	/
Queue Length	/
Detection (QD)	/

PoE	N/A
이더넷	1 RJ45 100/1000 Base-T
USB	USB 2.0 x 1 (앞판), USB 2.0 x 1 (뒷판)
오디오	8입력 / 1 출력
E-Sata	No
RS485	1
알람 입력/출력	8입력 / 1 출력

언어	영어 외 다수 지원
소비전력	11W (하드 제외)
전원 공급장치	직류12V/2암페어
동작환경	32°~104°F (0°~40° 섭씨)
동작습도	90%RH (불응축식)보다 적음
외형치수	11.81" x 8.94" x 2.09" (300mm x 227mm x 53mm)



Copyright © AVYCON. All rights reserved. Specifications and pricing are subject to change without notice.

phone: 070-4027-3632

email: korea@avycon.com

YouTube : www.youtube.com/avyconkorea

website: www.avycon.co.kr